TECHNISCHES DATENBLATT

Typ	DucoWall Screening 55-112
BESCHREIBUNG	Lamellenwandsystem
LAMELLENFORM	Screening 55
LAMELLENSCHRITT	112,5 mm
LAMELLENHÖHE	115 mm
LAMELLENTIEFE	64 mm
EINBAUTIEFE	mit Halteprofil 40/21 (doppelt) 77 mm mit Halteprofil 40/70 doppelt 127 mm mit Halteprofil 40/100 doppelt 157 mm
MAX. LÄNGE LAMELLE	6000 mm
MAX. SPANNWEITE	2050 mm @ 800Pa
STARTMASS	12 mm
BRANDVERHALTEN	A2-s1,d0 (EN13501-1)
SCHUTZ	Im Regelfall ohne Insektenschutzrahmen
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod (nur Lamellen) - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	69%
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	46,1%

LUFTVOLUMEN

(EN13030)	Im Regelfall
Ce	0,198
K-Faktor Zuluft	25,51
Cd	0,239
K-Faktor Abluft	17,51

WASSERABWEISUNG

(EN13030)	Im Regelfall
v = 0 m/s	B
v =0,5 m/s	C
v = 1 m/s	C
v = 1.5 m/s	C
v = 2 m/s	D
v = 2.5 m/s	D
v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D

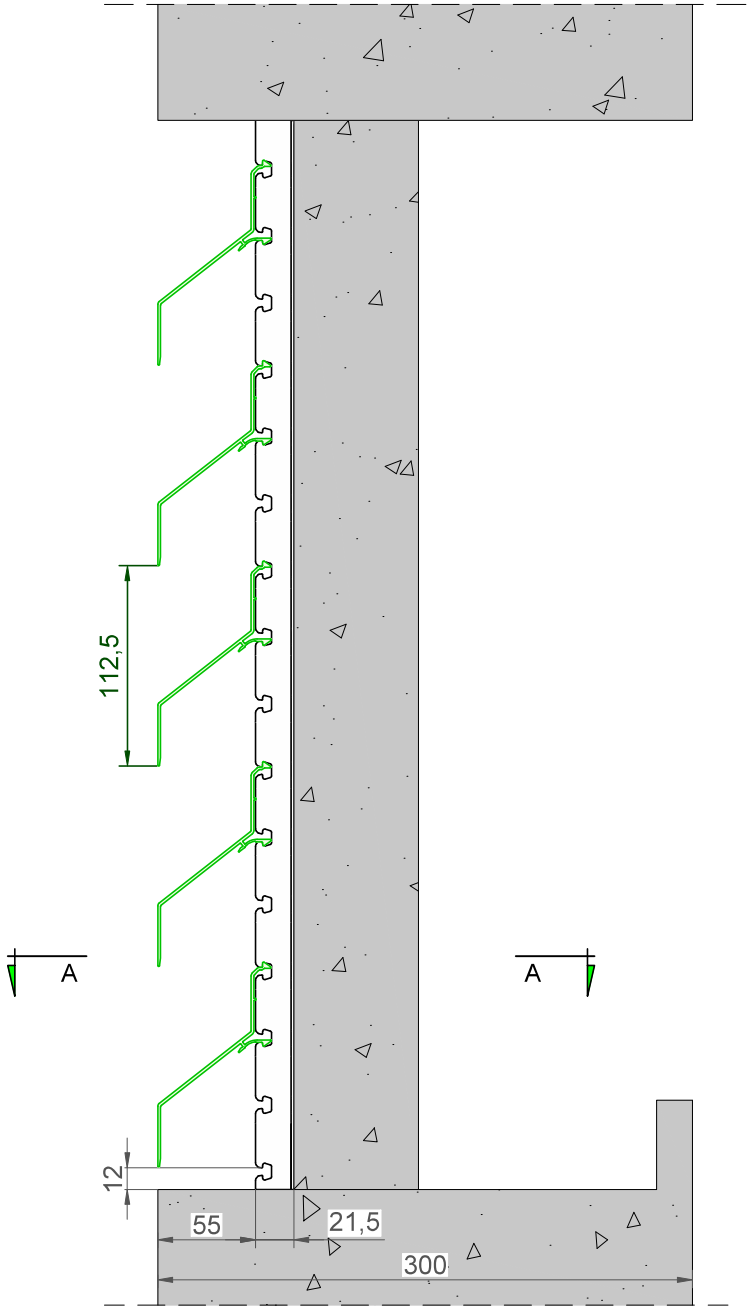



DucoWall Screening **55/112** Draagprofiel 40/21

Datum : 24/10/2024
Schaal : 1:3
Getekend : LNT
Ref nr. :

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2, – 8630 VEURNE
tel. 0032–58/330066 – fax.0032–58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK
Mat. :
Formaat : A3

omtrek	gewicht	lakoppervl.
mm	kg/m	dm²/m

Tekening nr. :
DWScreening-55/112 DP 40/21

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar