TECHNISCHES DATENBLATT

Typ	DucoWall Screening 70-75
BESCHREIBUNG	Lamellenwandsystem
LAMELLENFORM	Screening 70
LAMELLENSCHRITT	75 mm
LAMELLENHÖHE	113 mm
LAMELLENTIEFE	82 mm
EINBAUTIEFE	mit Halteprofil 40/21 (doppelt) 95 mm mit Halteprofil 40/70 doppelt 145 mm mit Halteprofil 40/100 doppelt 175 mm
MAX. LÄNGE LAMELLE	6000 mm
MAX. SPANNWEITE	2400 mm @ 800Pa
STARTMASS	12 mm
BRANDVERHALTEN	A2-s1,d0 (EN13501-1)
SCHUTZ	Im Regelfall ohne Insektenschutzrahmen
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod (nur Lamellen) - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	53%
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	37%

LUFTVOLUMEN

(EN13030)	Im Regelfall
Ce	0,182
K-Faktor Zuluft	30,19
Cd	0,2
K-Faktor Abluft	25,00

WASSERABWEISUNG

(EN13030)	Im Regelfall
v = 0 m/s	B
v =0,5 m/s	C
v = 1 m/s	C
v = 1.5 m/s	C
v = 2 m/s	D
v = 2.5 m/s	D
v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D

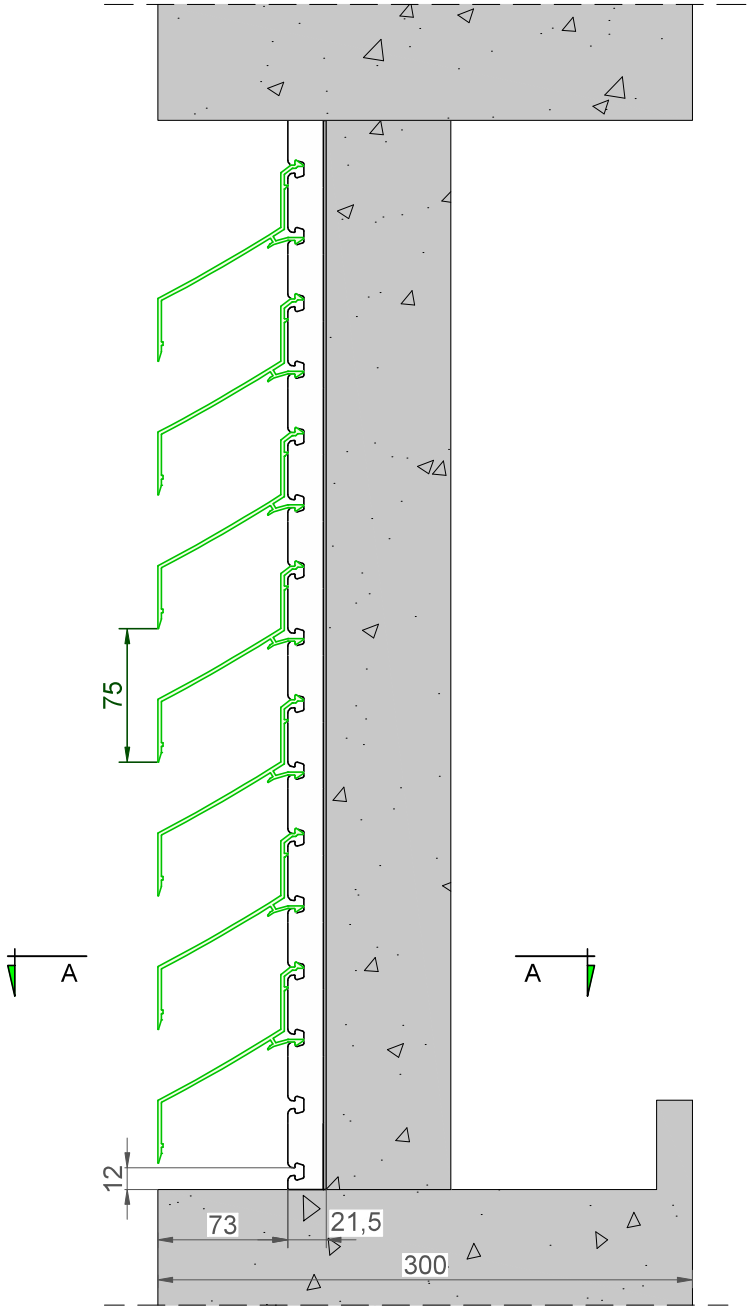

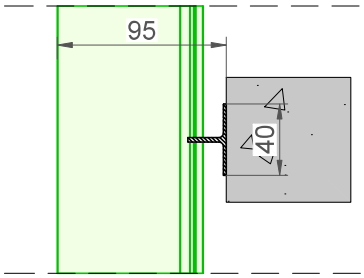

DucoWall Screening 70/75 Draagprofiel 40/21

Datum : 24/05/2022
Schaal : 1:3
Getekend : LNT/JHX
Ref nr. :

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2, – 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 – fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK
Mat. :
Formaat : A3

omtrek	gewicht	lakoppervl.
mm	kg/m	dm²/m

Tekening nr. :
DWScreening-70/75 DP 40/21

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar