

BRISE-SOLEIL ARCHITECTURAL



RESTEZ INFORMÉ !

Téléchargez la version
la plus récente



link.duco.eu/brochure

DUCO

HOME OF OXYGEN

DUCO Ventilation & Sun Control apporte de l'oxygène dans n'importe quel bâtiment de manière saine. Grâce à une large gamme de systèmes de ventilation naturelle et mécanique, en combinaison ou non avec une protection solaire extérieure, DUCO offre la garantie ultime pour un climat intérieur sain et confortable. La santé de l'utilisateur est également une

priorité chez DUCO. Une combinaison astucieuse de ventilation de base, d'extraction mécanique, de ventilation intensive et de protection solaire assure une qualité de l'air optimale. DUCO propose des solutions novatrices pour les habitations, les bureaux, les écoles et les institutions de soins, pour un confort accru.

DUCO, Home of Oxygen

DUCO

GÉNÉRALITÉS.....4

PRODUITS.....6

DUCOSUN

Informations générales.....	6
Systèmes DucoSun C / CF / D	9
DucoSun 95C.....	10
DucoSun 100D.....	12
DucoSun 150CF.....	14
DucoSun Ellips	18
DucoSun Cubic.....	22
DucoSun Cubic InsertFit.....	24
DucoSun Linear	28
DucoSun Wing.....	32
Tableaux des portées des lames	34

DUCOSLIDE

Informations générales.....	40
Systèmes DucoSlide.....	41
DucoSlide LuxFrame 40/40.....	44
DucoSlide LuxFrame 40/80 et 45/130	46
DucoSlide SlimFrame 5/40 et 5/80	50

SERVICE.....53

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les illustrations de ce catalogue peuvent différer du produit réel. Textes sous réserve d'erreur d'impression et/ou de modification. DUCO se réserve le droit de modifier ces données à tout moment. Les données légales mentionnées sont valables au 18.03.2026 et sont susceptibles de modifications par le législateur.



DucoSlide **LuxFrame**

Badhuisstraat | Scheveningen (Pays-Bas)

BRISE-SOLEIL ARCHITECTURAL : FONCTIONNEL ET ESTHÉTIQUE

Dès lors que nos constructions sont toujours plus hermétiques, que nous utilisons des systèmes d'isolation toujours plus épais et que le nombre de jours chaud par an augmente visiblement, la recherche d'alternatives visant à contrôler les températures intérieures a le vent en poupe. Vous souhaitez lutter contre le réchauffement de votre bâtiment de façon naturelle et économe en énergie, tout en veillant au côté esthétique ?

Oubliez les toits blancs, le vitrage pare-soleil ou les stores à enrouleur, et optez plutôt pour un brise-soleil architectural – en combinaison avec une ventilation intensive – pour la garantie d'un résultat optimal. Grâce à la gamme étendue de DUCO, proposant des lames orientables et fixes, des formes discrètes et singulières, mais aussi des lignes horizontales et verticales, chaque projet est mis en valeur, tant sur le plan fonctionnel qu'esthétique.

Les systèmes de brise-soleil extérieurs DUCO confèrent non seulement une touche unique à la façade, mais offrent également une protection efficace contre les rayons du soleil et une vue dégagée vers l'extérieur, tout en veillant à un apport de lumière naturelle et à votre intimité. Résultat ? Une réduction de la charge frigorifique jusqu'à 63 % et une baisse de température significative. Le brise-soleil architectural constitue donc un excellent investissement rapidement amorti !

**BAISSE
DE LA
TEMPÉRATURE
JUSQU'À 12 %**

**BAISSE
DE LA CHARGE
FRIGORIFIQUE
JUSQU'À 63 %**



→ Solutions complètes

Associés à une ventilation de jour naturelle et une ventilation (de nuit) intensive, les systèmes de brise-soleil architectural constituent un élément essentiel des concepts intégraux spécifiques de DUCO, qui englobent tant les maisons individuelles que les bâtiments non résidentiels. Ainsi, un cadre de vie optimal est toujours créé. Consultez nos brochures pour de plus amples informations.

DUCOSUN

BRISE-SOLEIL STRUCTUREL

Parmi le brise-soleil de DUCO, les possibilités sont nombreuses. Il existe des systèmes équipés de lames fixes et de lames orientables, aux formes discrètes et singulières, de lignes horizontales et verticales.

Le choix du brise-soleil dépend du budget que vous souhaitez y consacrer et des possibilités techniques, ainsi que, bien sûr, de ce que vous trouvez beau ou non. Mais quel que soit le système que vous choisissiez : DUCO garantit un équilibre optimal entre un minimum de chaleur du soleil et un maximum de lumière naturelle, sans effets altérant les couleurs.

→ DucoSun C / CF / D

Systèmes de brise-soleil externes dans lesquels les lames en aluminium sont encliquetées sur des porte-lames en matière plastique. Ces porte-lames sont fixés au préalable au profil de support en aluminium grâce au système breveté « glisser-cliquer » de DUCO. Vous avez le choix entre trois types de lames : C, CF ou D.

Matériau

- > **Aluminium** : EN AW – 6063 T66
- > **Traitement de surface** :
Anodisé naturel standard (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1)
Polyester peint par poudrage (60-80 µm)
- > **Pièces en plastique** :
Polyamide, renforcé de fibre de verre, résistant aux UV



Lame 95C



Lame 150CF



Lame 100D

→ DucoSun Ellips / Cubic / Linear / Wing

Systèmes de brise-soleil externes dans lesquels les lames en aluminium sont montées dans la structure portante de manière fixe ou orientable. La ligne épurée des lames offre un résultat particulièrement élégant. Vous avez le choix entre quatre types de lames : Ellips, Cubic, Linear et Wing.

Matériau

- > **Aluminium** : EN AW – 6063 T66
- > **Traitement de surface** :
Anodisé naturel standard (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1)
Polyester peint par poudrage (60-80 µm)



Lame Ellips



Lame Cubic



Lame Linear



Lame Wing

POSE DES SYSTÈMES

→ Horizontalement

Les systèmes de brise-soleil placés horizontalement gardent la chaleur à l'extérieur pendant les mois les plus chauds de l'année (de mai à septembre) et laissent passer la chaleur des rayons du soleil bas durant les mois plus froids (d'octobre à avril). Cela garantit un gain d'énergie optimal.




→ Verticalement

Les systèmes de brise-soleil placés sur une façade verticale offrent un maximum d'intimité tout en préservant la vue vers l'extérieur. Ils permettent également d'occulter la pièce.

Avec les systèmes du type DucoSun Ellips, DucoSun Cubic et DucoSun Linear, les lames peuvent être montées aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.



TEST DE LA RÉSISTANCE

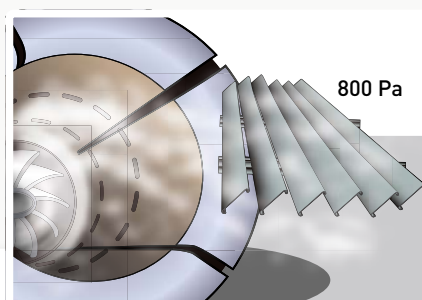

La résistance des systèmes de brise-soleil externes peut être déterminée de manière optimale à l'aide de tests en soufflerie, où des flux d'air maximaux sont générés. DUCO teste ses systèmes de brise-soleil à l'Institut Von Karman à Bruxelles, un institut indépendant de premier plan à l'échelle internationale en matière de recherche de pointe sur la dynamique des flux.

Tous les systèmes DucoSun mentionnés dans cette brochure sont testés dans le laboratoire de DUCO. En outre, DUCO a développé un logiciel permettant de calculer la résistance.



→ Finition

Chaque type de brise-soleil est disponible dans toutes les couleurs : **F1, chaque couleur RAL, peinture texturée, couleurs / peintures spéciales ...**

Tous les types de brise-soleil sont peints en qualité **SeaSide** en standard. Chaque type de brise-soleil présenté dans cette brochure répond en outre aux spécifications de qualité **Qualicoat** et **Qualanod**.





DucoSun 100D

Bureaux Aldi | Erpe-Mere (Belgique)

SYSTÈMES DUCOSUN C / CF / D

Systèmes de brise-soleil externes dans lesquels les lames en aluminium sont encliquetées sur des porte-lames en matière plastique. Ces porte-lames sont fixés au préalable au profil de support en aluminium grâce au système breveté « **glisser-cliquer** » de DUCO. Vous avez le choix entre trois types de lames : C, CF ou D.

→ Suspendu

Pose : Lames sous les profils porteurs

Un profilé décoratif peut être prévue en fonction du type de lame.



→ Vertical

Pose : Lames verticales,
brise-soleil dans le plan de la façade







DucoSun 95C

Brise-soleil avec des lames discrètes en « forme de C »

DucoSun 95C est un système architectural constitué des composants modulaires munis des lames C fixes. Grâce au système « glisser-cliquer » breveté de DUCO, les lames se fixent rapidement et aisément à la structure portante sous un angle d'inclinaison fixe.

- Système de composants simple
- Lames au design C discret
- Montage rapide grâce au système breveté « glisser-cliquer »
- Grande portée possible jusqu'à un maximum de 2050 mm*
- Une application de montage spécifique pour chaque situation structurelle

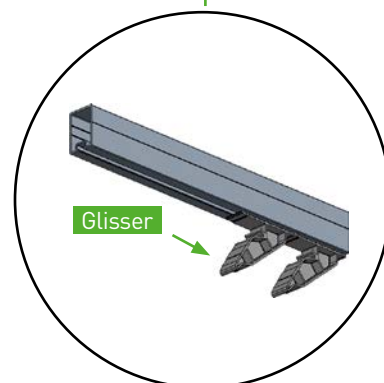


Système
« glisser-cliquer »

* Consultez la fiche technique pour obtenir des informations détaillées et d'autres portées de cette lame.


TABLEAU RÉCAPITULATIF DUCOSUN 95C

	Pas des lames	Portée maximale des lames*	Angle des lames	Possibilité de finitions
Suspendu	100 mm	2025 mm	60°	Couverture en aluminium sur le profil porteur ou Profil décoratif 162 Plat (profil porteur 42/62) ou Profil décoratif 175 Plat (profil porteur 42/72)
Vertical	122,5 mm	2050 mm	45°	✕


DucoSun 95C
Suspendu sans profilé décoratif

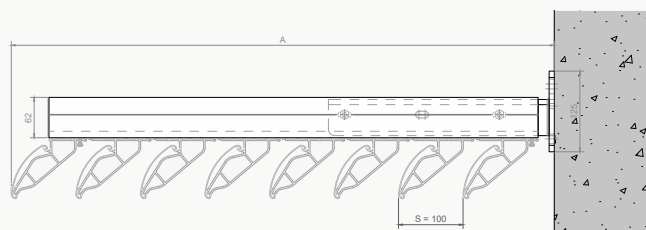

DucoSun 95C
Suspendu avec profilé décoratif - 162 Plat et 175 Plat

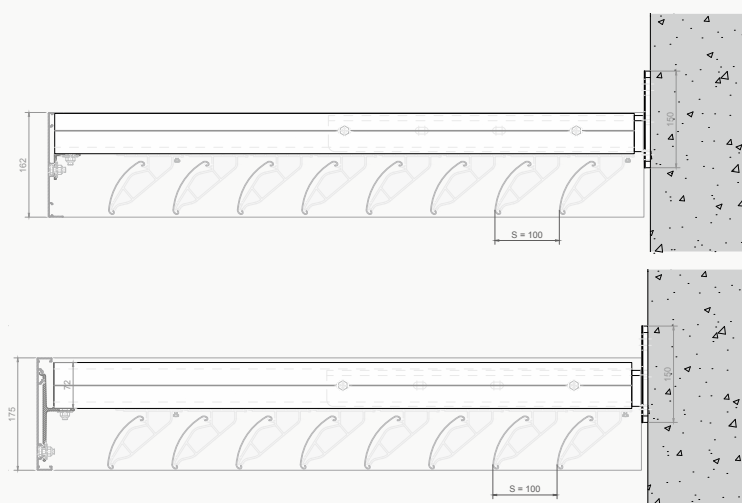

DucoSun 95C
Vertical

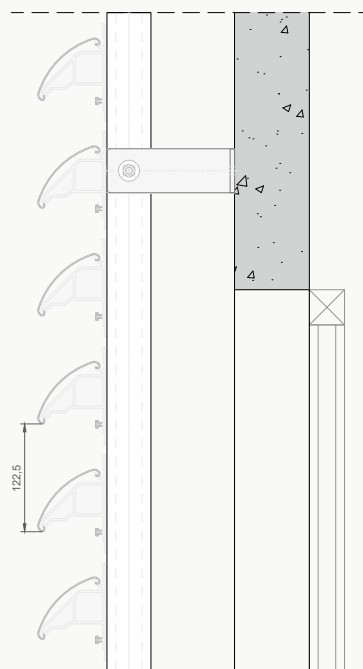

* Consultez la fiche technique pour obtenir des informations détaillées et d'autres portées de cette lame.





DucoSun 100D

Brise-soleil avec des lames en « forme de D »

DucoSun 100D est un système architectural constitué des composants modulaires munis des lames D fixes. Grâce au système « glisser-cliquer » breveté de DUCO, les lames se fixent rapidement et aisément à la structure portante sous un angle d'inclinaison fixe.

- Système de composants simple
- Lames au design « elliptique » en D
- Montage rapide grâce au système breveté « glisser-cliquer »
- Grande portée possible jusqu'à 2240 mm*
- Une application de montage spécifique pour chaque situation structurelle
- Les lames peuvent être finies avec des côtés.

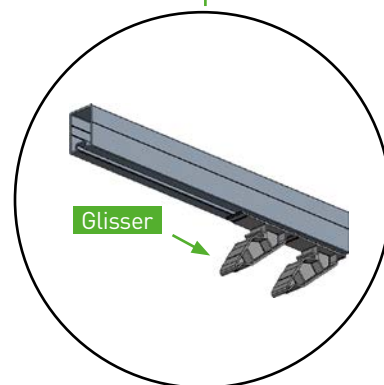


Système
« glisser-cliquer »

* Consultez la fiche technique pour obtenir des informations détaillées et d'autres portées de cette lame.


TABLEAU RÉCAPITULATIF DUCOSUN 100D

	Embout de lame	Pas des lames	Portée maximale des lames*	Angle des lames	Possibilité de finitions		
Suspendu	Côtés en aluminium possibles	100 mm	2240 mm	60°	Couverture en aluminium sur le profil porteur	ou	Profil décoratif 162 Plat (profil porteur 42/62) ou Profil décoratif 175 Plat (profil porteur 42/72)
Vertical	Côtés en aluminium possibles	127,5 mm	2240 mm	45°	✗		


DucoSun 100D
Suspendu

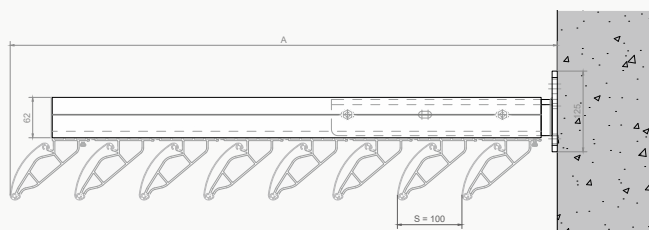

DucoSun 100D
Vertical

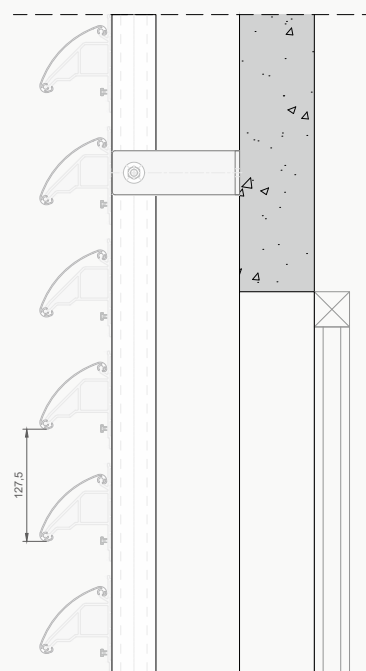

DucoSun 100D
Suspendu avec profilé décoratif - 162 Plat et 175 Plat

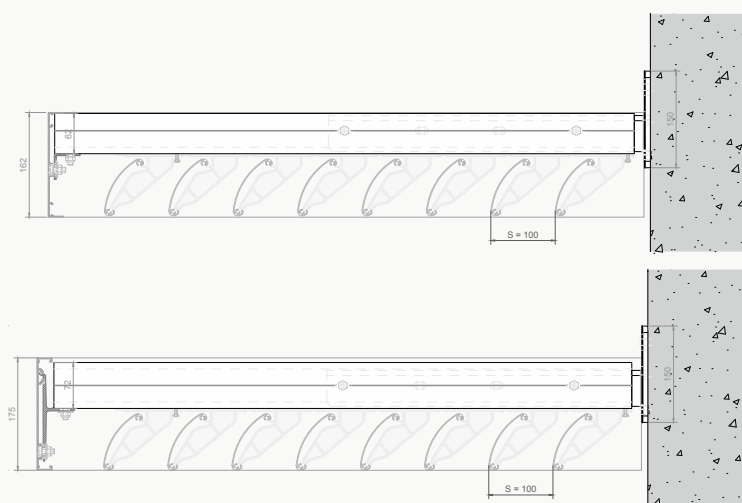

* Consultez la fiche technique pour obtenir des informations détaillées et d'autres portées de cette lame.





DucoSun **150CF**

Brise-soleil avec des lames
« elliptiques »

DucoSun 150CF est un système architectural constitué des composants modulaires munis des lames fixes. Grâce au système « glisser-cliquer » breveté de DUCO, les lames se fixent rapidement et aisément à la structure portante sous un angle d'inclinaison fixe.

Les lames de type 150CF combinent les avantages fonctionnels d'une lame de base avec le design elliptique élégant de la lame DucoSun Ellipsis. Les lames sont particulièrement résistantes. Cela permet une plus grande mise sous tension et nécessite moins de profils porteurs.

- Système simple constitué de composants modulaires
- Lames au design « ovale » élégant
- Montage rapide grâce au système breveté « glisser-cliquer »
- Grande portée possible jusqu'à un maximum de 2515 mm*
- Grand pas de lame (distance entre 2 lames)
- Une application de montage spécifique pour chaque situation

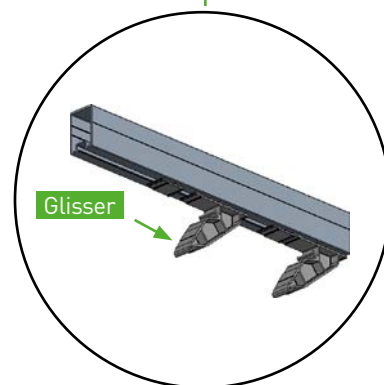


Système
« glisser-cliquer »

* Consultez la fiche technique pour obtenir des informations détaillées et d'autres portées de cette lame.


TABLEAU RÉCAPITULATIF DUCOSUN 150CF

	Embout de lame	Pas des lames	Portée maximale des lames*	Angle des lames	Possibilité de finitions
Suspendu	Obturbateur en matière synthétique	140 mm	2515 mm	60°	Couverture en aluminium sur le profil porteur
Vertical	Obturbateur en matière synthétique	190 mm	2515 mm	45°	✕

DucoSun 150CF
Suspendu

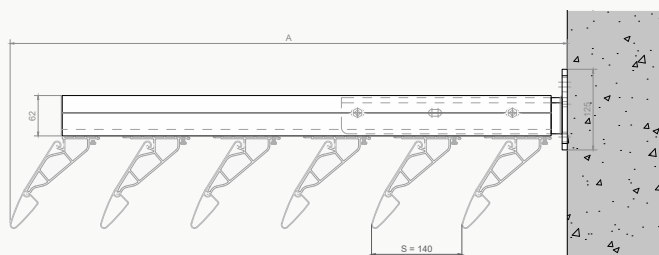

DucoSun 150CF
Vertical

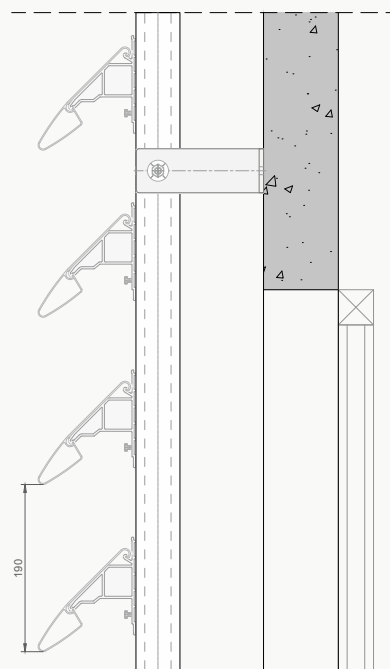

* Consultez la fiche technique pour obtenir des informations détaillées et d'autres portées de cette lame.



DucoSun **Ellips**

Hôtel de ville | Ternat (Belgique)





DucoSun **Ellips**

Brise-soleil avec choix de sept types de lames ovales


Ce système de brise-soleil est disponible avec des lames fixes ou orientables électriquement. Ces lames sont montées sur place dans la structure portante (horizontalement ou verticalement). D'où un grand nombre d'angles d'inclinaison possibles. Le système peut ainsi réaliser un ombrage optimal de la pièce, quelle que soit la superficie du vitrage et la position du soleil.

Les lames de forme ovale permettent d'obtenir une quantité maximale de lumière naturelle diffuse. Elles existent en sept formats différents : 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400. Les solutions DucoSun Ellips procurent aux architectes un vaste choix de conceptions.

- Les lames de forme ovale permettent d'obtenir une quantité maximale de lumière naturelle diffuse
- Un montage compact offre un ombrage optimal
- Choix parmi 7 types de lames
- Multiples applications de montage

COMPOSANTS DE BASE

→ Lames

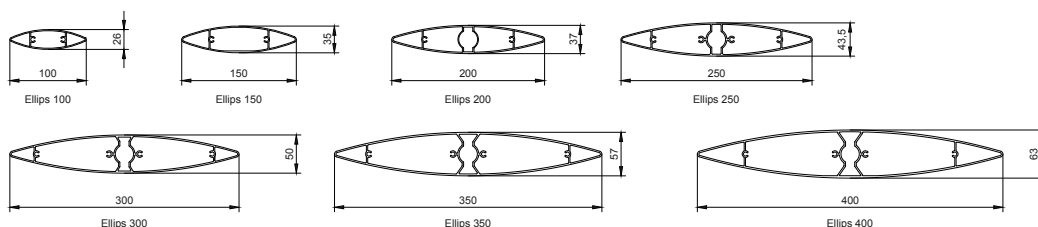


SYSTÈMES

Intermédiaire


Pose : Horizontalement

Auvent en porte-à-faux fixe avec plaques murales et latérales de projet

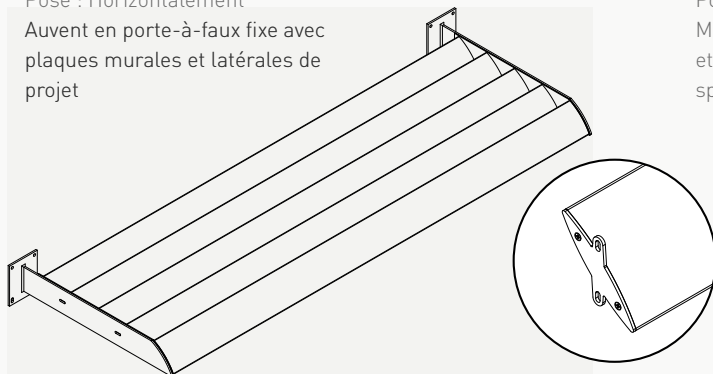

Pose : Verticalement

Module fixe avec lames horizontales et platines de fixation spécifiques au projet.

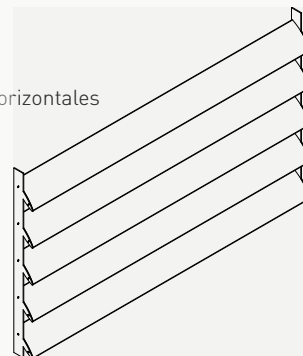


Des plaques latérales standards sont également disponibles

Unifit

Pose : Verticalement


Des lames horizontales dans une fourchette fixe permettent d'obtenir une façade continue.

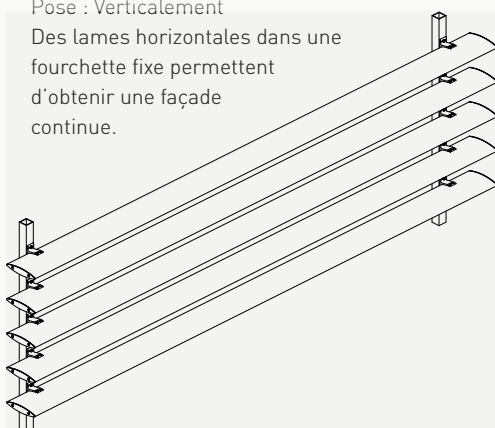

Multifit

Pose : Verticalement

Des lames horizontales dans une base et une fourchette permettent d'obtenir une façade continue.


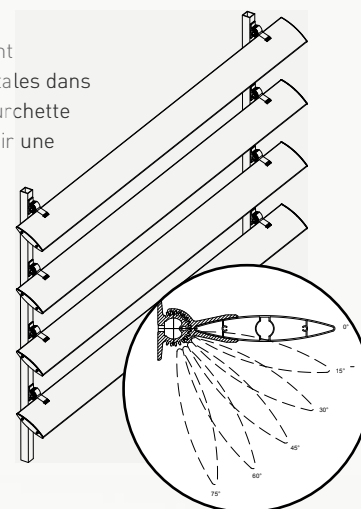


Différents angles d'inclinaison

Orientable

Pose : Verticalement

Lames électriquement orientables en position horizontale ou verticale

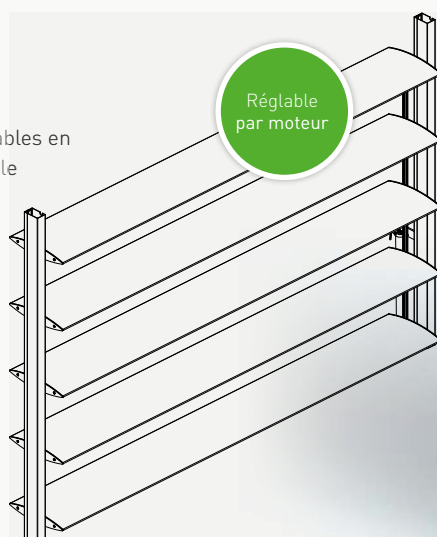



DucoSun **Cubic**

Garage Vereenooeghe | Roulers (Belgique)





DucoSun **Cubic**


Brise-soleil avec forme de lame rectangulaire épurée

Le modèle DucoSun Cubic est disponible avec des lames fixes ou électriquement orientables. Ces lames sont montées sur place dans la structure portante (horizontalement ou verticalement). En fonction de leur type, les lames fixes sont placées sous un angle d'inclinaison de 0° ou 90°. Cela donne, avec la forme rectangulaire de la lame, un effet particulièrement épuré. Lorsque les lames électriquement orientables sont fermées, la protection solaire est optimale. Les lames de forme rectangulaire permettent d'obtenir une quantité maximale de lumière naturelle diffuse.

- Forme de lame rectangulaire épurée
- Les lames refermées et la surface de la façade sont alors alignées et constituent ainsi une unité parfaite

COMPOSANTS DE BASE


- Lames

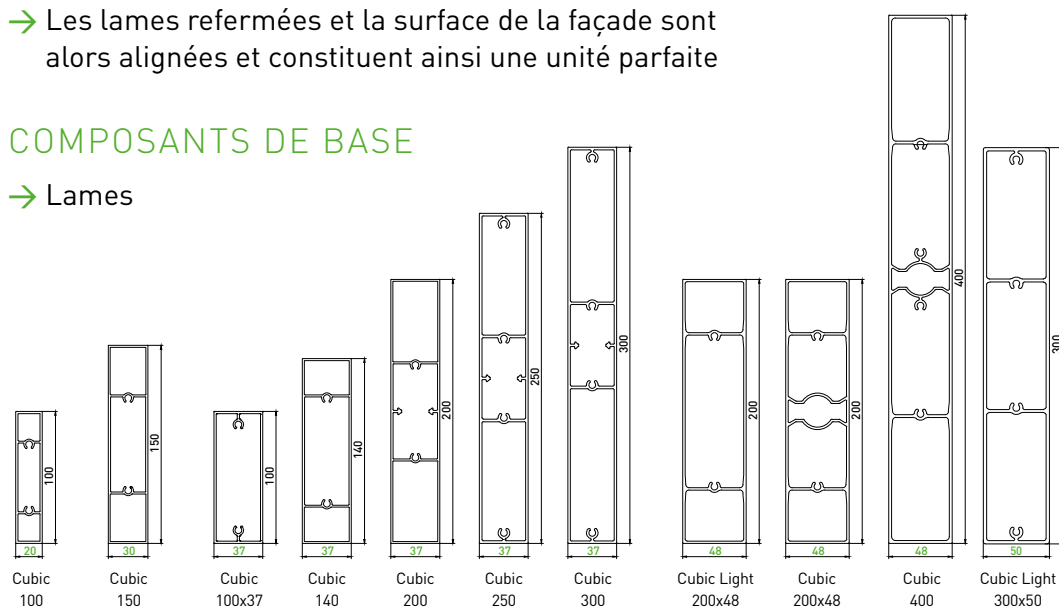



SYSTÈMES

Intermédiaire

Pose : Horizontalement
Auvent en porte-à-faux fixe avec plaques murales et latérales de projet

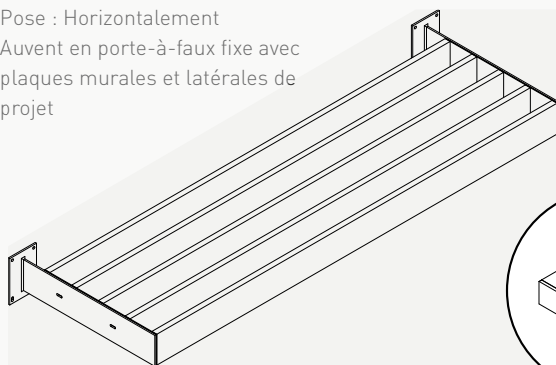


Pose : Horizontalement
Module fixe avec lames horizontales et platines de fixation spécifiques au projet.

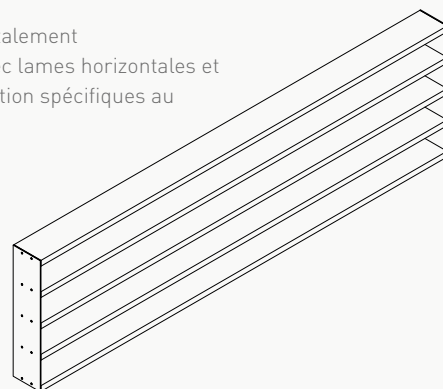

Des plaques latérales standards sont également disponibles


Unifit

Pose : Verticalement
Des lames horizontales dans une fourchette fixe permettent d'obtenir une façade continue.

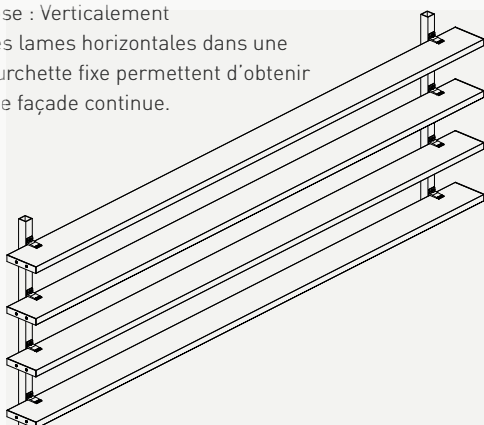

Multifit


Pose : Verticalement
Des lames horizontales dans une base et une fourchette permettent d'obtenir une façade continue.

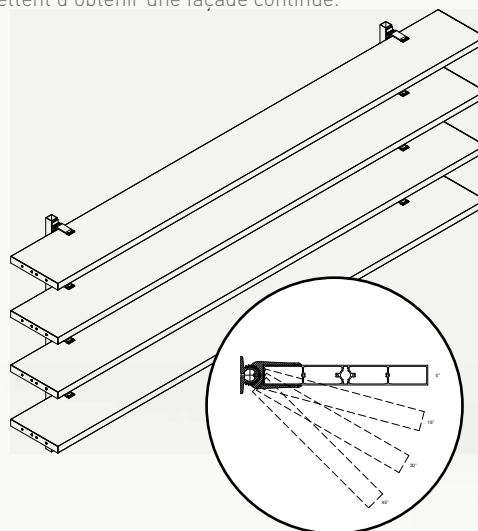

Différents angles d'inclinaison

Orientable

Pose : Verticalement
Lames électriquement orientables en position horizontale ou verticale

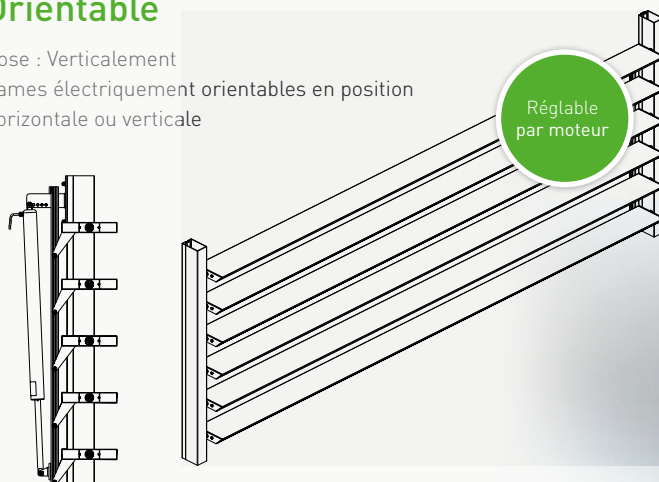



DucoSun **Cubic InsertFit**

Protection solaire extérieure à fixation invisible

DucoSun Cubic InsertFit est une lame qui allie perfection esthétique et efficacité pratique. Grâce à la technique de raccordement brevetée, la lame est fixée de manière invisible à la structure sous-jacente via un cache latéral discret. La conception unique permet de glisser facilement le support de fixation dans la lame, où il est solidement fixé.


Le réglage en profondeur et en hauteur s'effectue sur place, sans mesure préalable sur le chantier. Le système peut être monté directement sur n'importe quelle structure, sans profilés supplémentaires. Vous créez ainsi sans effort des raccords en T, des angles et des surfaces continues sans joint.

Le résultat ? Une finition épurée et haut de gamme, plus rapide à poser et offrant un confort de conception maximal.

- Fixations et raccords invisibles
- Réglage en hauteur et en profondeur possible sur le chantier
- Connexion directe à la structure sous-jacente

COMPOSANTS DE BASE

- Lames

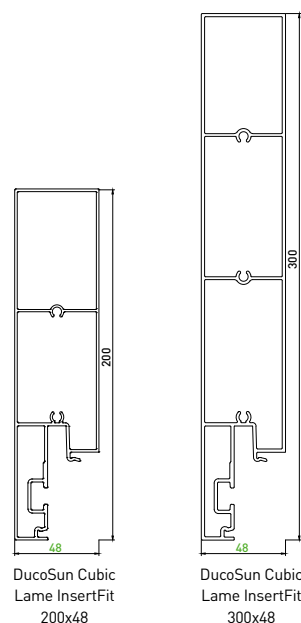



DucoSun Cubic
Lame InsertFit
200x48

DucoSun Cubic
Lame InsertFit
300x48

SYSTÈME

Direct

Installation : verticale
Directement sur une structure porteuse. Finition avec un couvercle latéral pour un montage invisible.

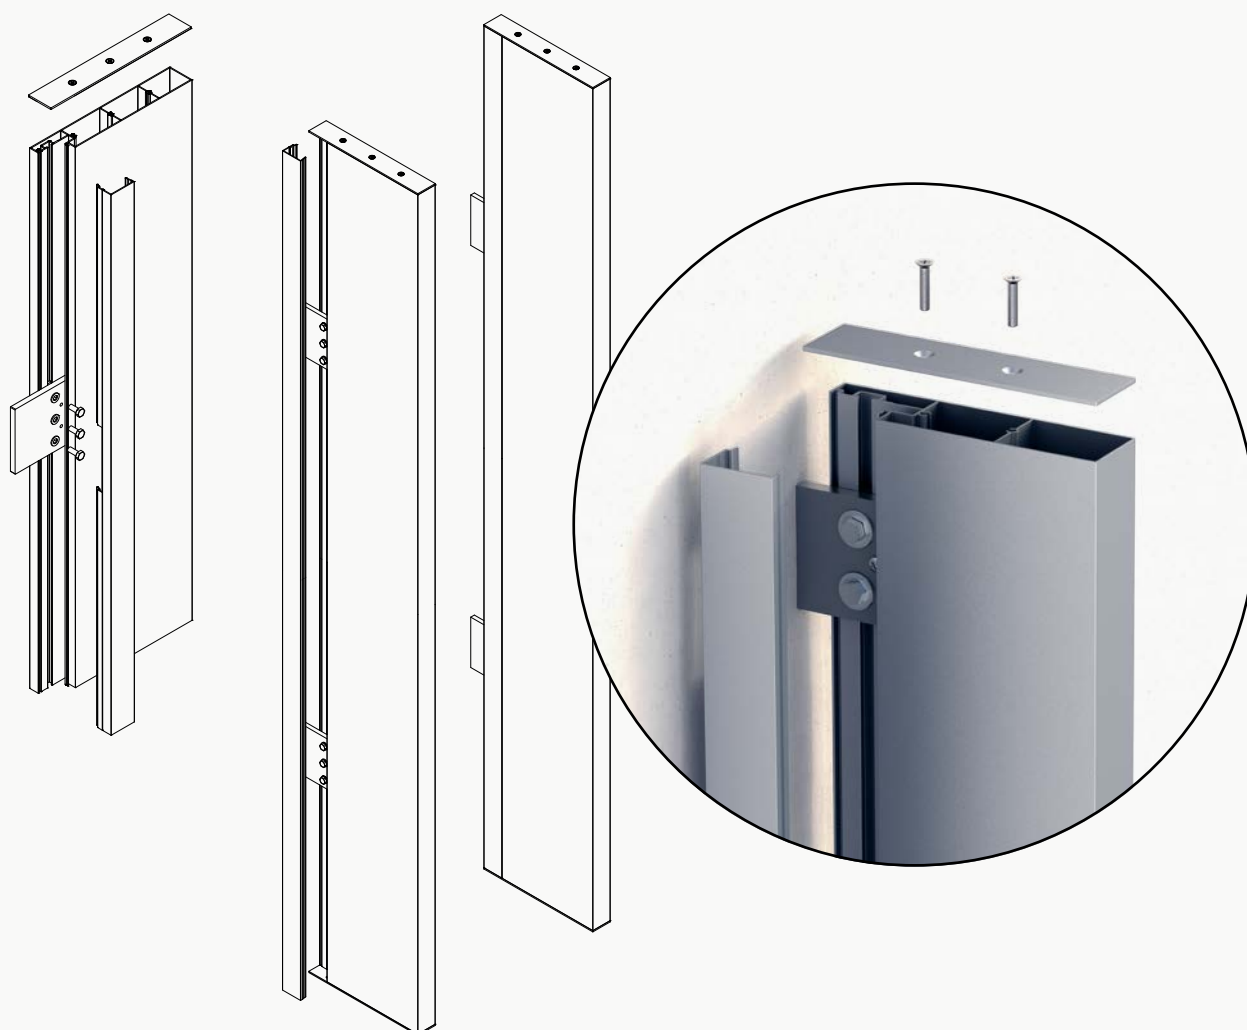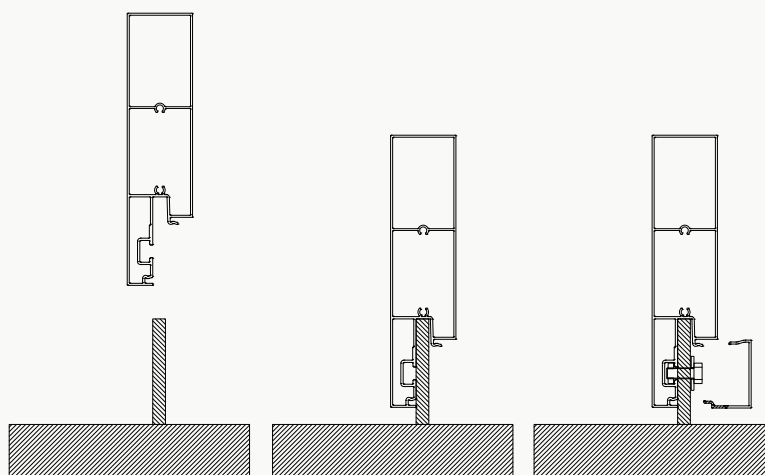



DucoSun **Linear** & DucoSlide **SlimFrame**

Forum Gent | Gand (Belgique)





DucoSun **Linear**

Brise-soleil avec lamelle ayant la forme d'un parallélogramme


Le modèle DucoSun Linear est disponible avec des lames fixes ou électriquement orientables. Ces lames sont montées sur place dans la structure portante (horizontalement ou verticalement). Les lames fixes sont placées sous un angle d'inclinaison de 45°. L'effet obtenu est particulièrement esthétique, avec la lame ayant la forme d'un parallélogramme. Lorsque les lames électriquement orientables sont fermées, la protection solaire est optimale. Les lames refermées et la surface de la façade sont alors alignées et constituent ainsi une unité parfaite.

Les lamelles parallèles permettent d'obtenir une quantité maximale de lumière naturelle diffuse. Elles existent en deux formats : 200 et 300.


- Une très belle forme de lame (parallélogramme)
- Les lames refermées et la surface de la façade sont alors alignées et constituent ainsi une unité parfaite
- Une protection solaire totale avec lames refermées

COMPOSANTS DE BASE

→ Lames



Linear 200





Linear 300

SYSTÈMES


Intermédiaire

Pose : Horizontalement
 Auvent en porte-à-faux fixe avec
 plaques murales et latérales
 de projet

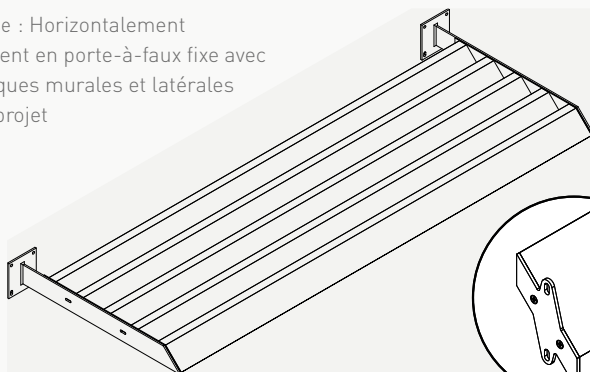


Des plaques latérales standards
 sont également disponibles

Pose : Verticalement
 Module fixe avec lames horizontales et
 platines de fixation spécifiques au
 projet.

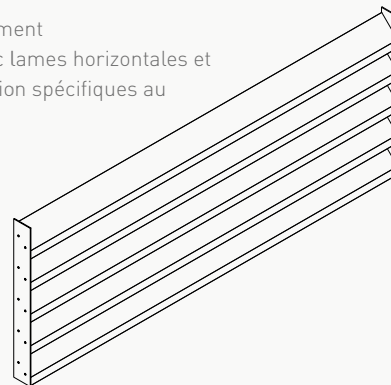


Unifit

Pose : Verticalement
 Des lames horizontales dans une
 fourchette fixe permettent
 d'obtenir une façade
 continue.

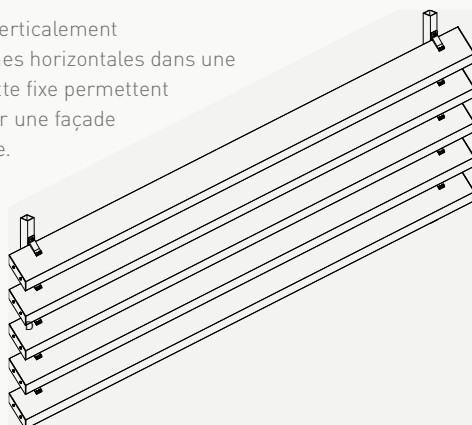


Orientable

Pose : Verticalement
 Lames électriquement orientables en position
 horizontale ou verticale

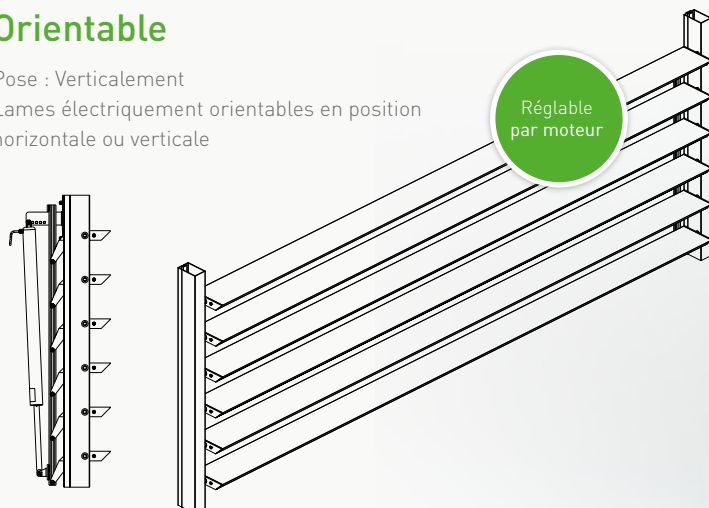

Réglable
 par moteur

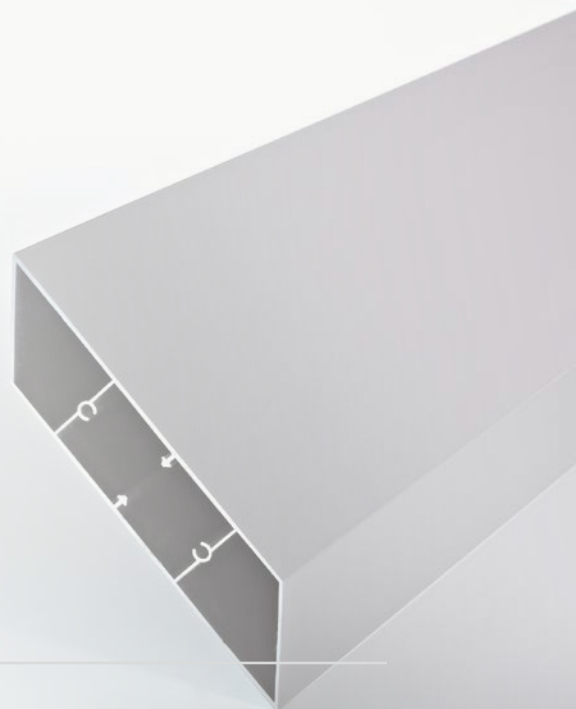




DucoSun **Wing**

Power Solutions | Wijnegem (Belgique)



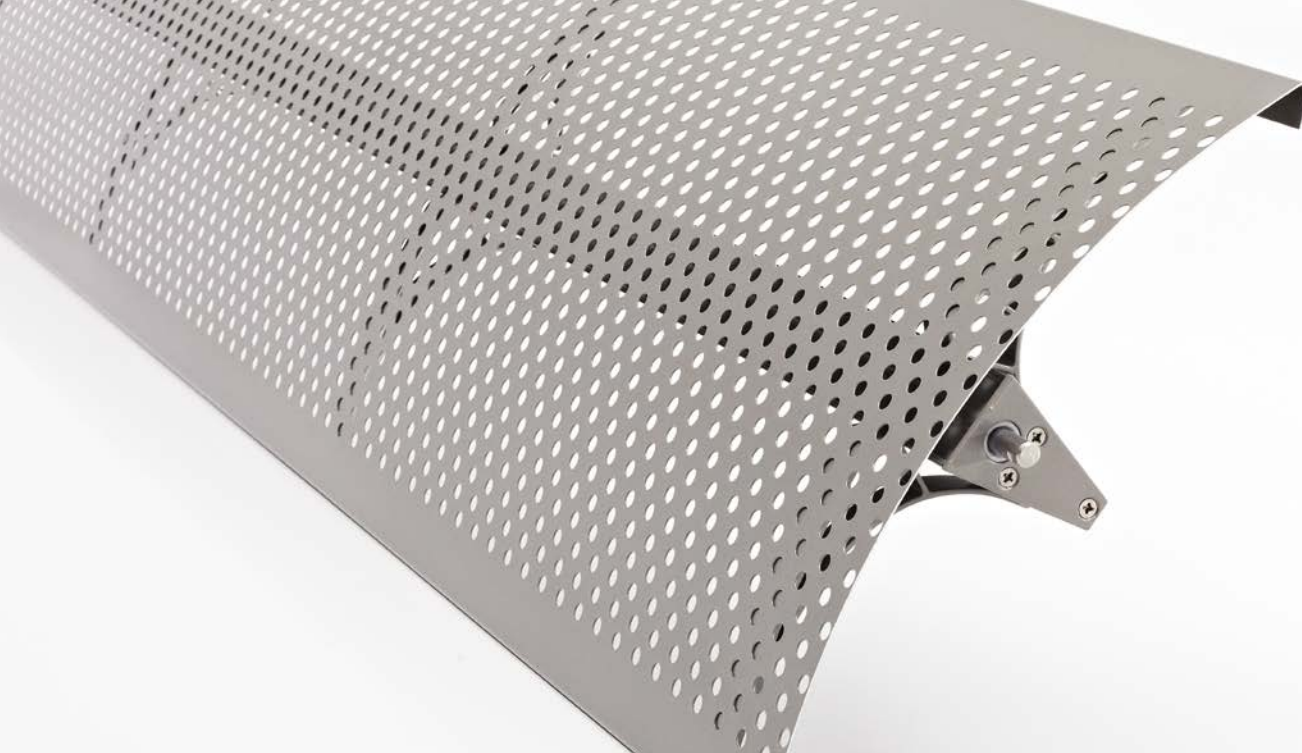

DucoSun **Wing**

Brise-soleil avec lame en forme d'aile


Le modèle DucoSun Wing est perforé et garantit une harmonie parfaite entre le brise-soleil et l'ombrage. La lame en forme d'aile assure un design urbain et est également disponible avec d'autres perforations sur demande, en plus de la perforation standard.

Ce système orientable peut être placé tant horizontalement que verticalement, garantissant de cette manière un maximum d'intimité pour chaque projet tout en préservant toutefois la vue vers l'extérieur.


- Grande lame perforée en forme d'aile (500 mm et 600 m)
- Équilibre optimal entre lumière du soleil et ombrage
- Système mobile

COMPOSANTS DE BASE

- Lames



Lame Wing 500
Perforée Ø 10 mm






Lame Wing 600
Perforée Ø 10 mm

SYSTÈMES

Orientable

Pose : Verticalement

Lames électriquement orientables
en position horizontale ou verticale

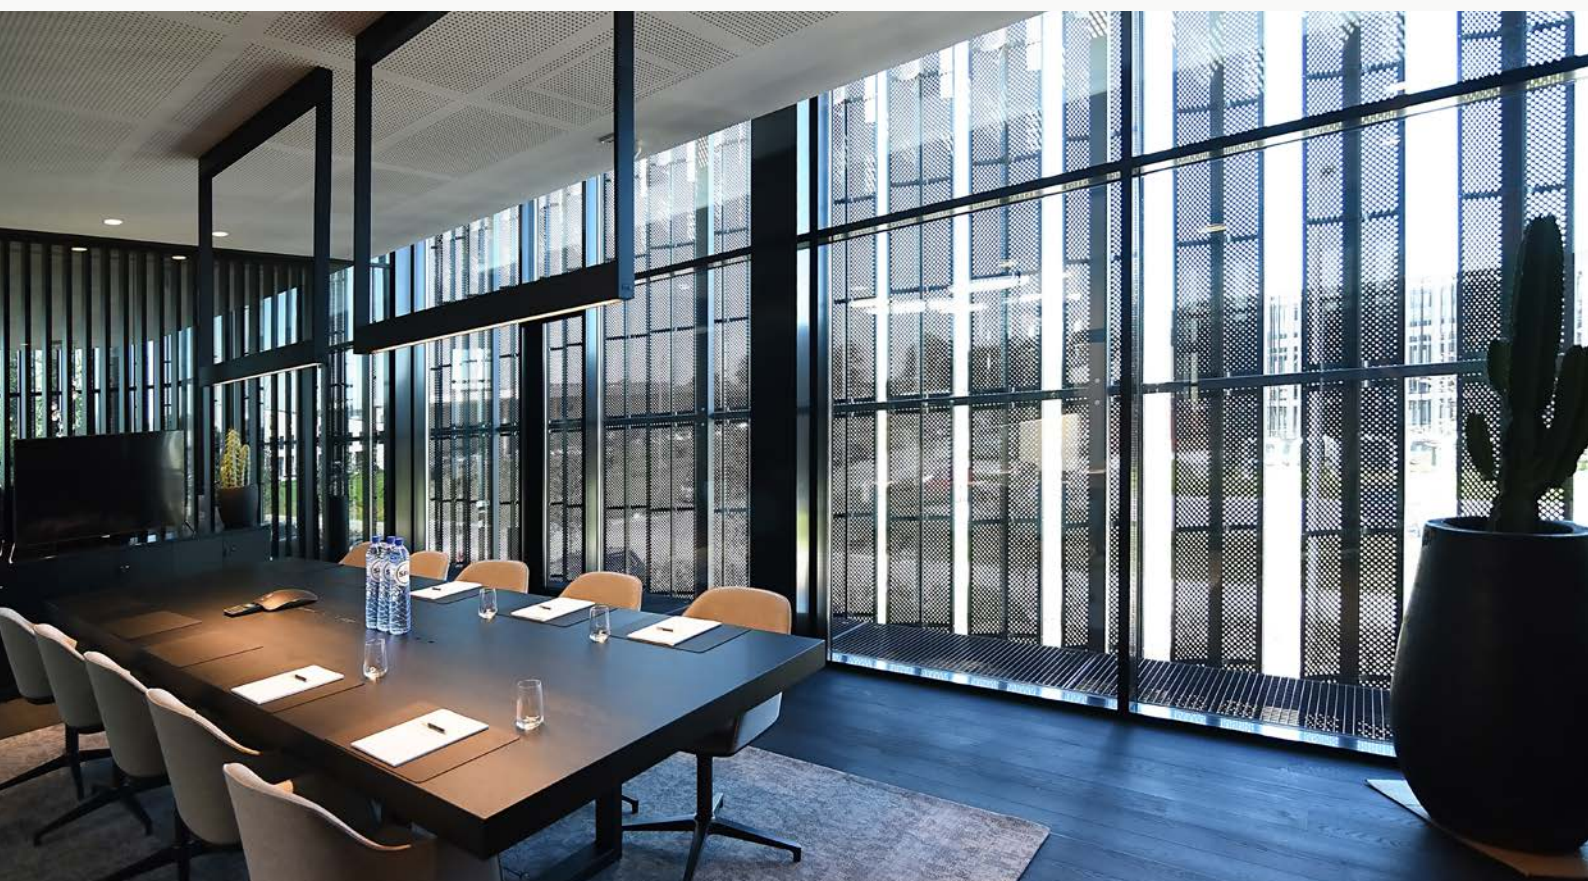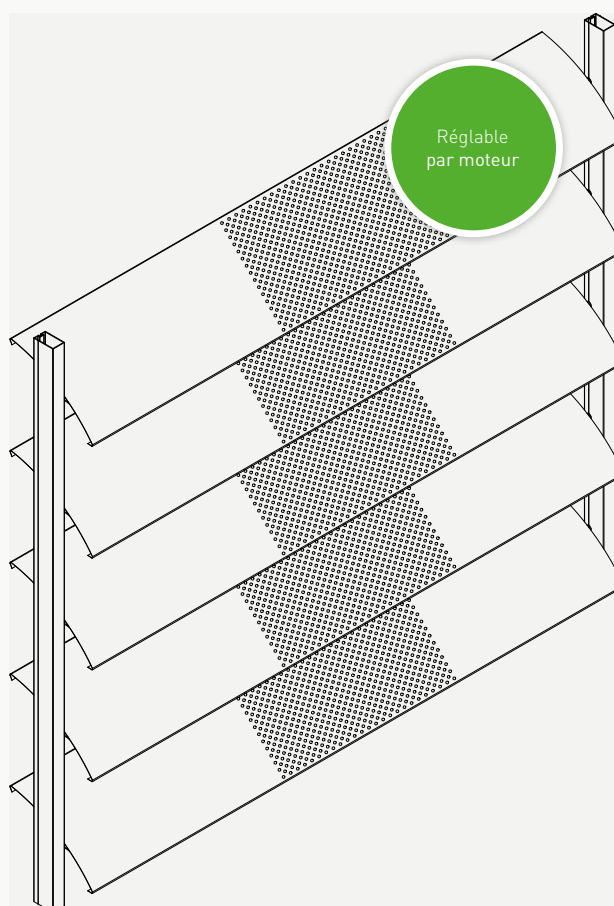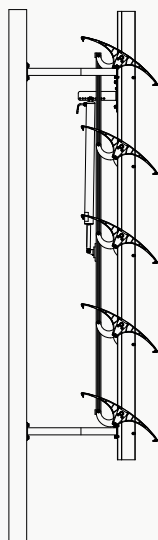

PORTÉE MAXIMALE POUR LES SYSTÈMES **INTERMÉDIAIRES**



Situation 1 : Montage de la lame entre deux platines de fixation fabriquées sur mesure.

Attention : valeur valable uniquement pour la portée des lames. On ne tient pas compte de la résistance et de la pose des platines de fixation.

Situation 2 : Montage de lame avec deux plaques latérales DUCO entre structure fixe + montage de lame à l'aide de deux plaques latérales DUCO avec profil de support DUCO, y compris utilisation de plaques d'écrou DUCO.

Situation 3 : Montage de lame avec deux plaques latérales DUCO et porte-lames entre structure fixe.

Valeurs valables uniquement pour brise-soleil dans le plan de la fenêtre, non valables pour brise-soleil en porte-à-faux.

DucoSun **Ellips**

Lame	Angle d'inclinaison	Distance Ymin. (mm) (cc. fixations)	Portée maximale (mm) avec une charge de vent de								
			600 Pa (±115 km/h)			800 Pa (±130 km/h)			1250 Pa (±165 km/h)		
			SITUATION 1	SITUATION 2	SITUATION 3	SITUATION 1	SITUATION 2	SITUATION 3	SITUATION 1	SITUATION 2	SITUATION 3
Ellips 100	0°	40	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3050	3050	2850
	45°	50	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3150
Ellips 150	0°	60	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3750	3750	2900
	45°	80	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3300
Ellips 200	0°	70	4050	4050	3700	4050	4050	3250	4050	3750	2650
	45°	80	4050	4050	3900	4050	4050	3450	4050	3950	3200
Ellips 250	0°	110	4300	4300	4050	4300	4300	3550	4300	4100	2900
	45°	110	4300	4300	4050	4300	4300	3550	4300	4100	2900
Ellips 300	0°	100	4600	4600	3500	4600	4350	3100	4600	3550	2550
	45°	140	4600	4600	4100	4600	4600	3600	4600	4150	2950
Ellips 350	0°	132	4900	4900	3650	4900	4550	3250	4900	3750	2650
	45°	132	4900	4900	3650	4900	4550	3250	4900	3700	2650
Ellips 400	0°	110	5250	4400	3150	5250	3900	2750	5250	3200	2300
	45°	150	5250	5100	3600	5250	4500	3200	5250	3700	2650


DucoSun Ellips
Intermédiaire



DucoSun **Cubic**

Lame	Angle d'inclinaison	Distance Ymin. (mm) (cc. fixations)	Portée maximale (mm) avec une charge de vent de								
			600 Pa (±115 km/h)			800 Pa (±130 km/h)			1250 Pa (±165 km/h)		
			SITUATION 1	SITUATION 2	SITUATION 3	SITUATION 1	SITUATION 2	SITUATION 3	SITUATION 1	SITUATION 2	SITUATION 3
Cubic 100	0°	54	3650	3250	3250	3650	3250	3250	3250	3050	2850
	45°	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cubic 100 x37	0°	54	4950	/	/	4950	/	/	4950	/	/
Cubic 140	0°	54	3950	/	/	3950	/	/	3950	/	/
Cubic 150	0°	69	3550	3550	3550	3550	3550	3500	3550	3550	2850
	45°	109	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550
Cubic 200	0°	70	4000	4000	3650	4000	4000	3200	4000	3700	2650
	45°	98	4000	4000	4000	4000	4000	3800	4000	4000	3100
Cubic 200x48	0°	150	4450	/	/	4450	/	/	4450	/	/
Cubic Light 200x48	0°	150	4550	/	/	4550	/	/	4550	/	/
Cubic 250	0°	90	4500	/	/	4500	/	/	4500	/	/
Cubic 300	0°	90	4600	4600	3300	4600	4050	2900	4600	3350	2350
	45°	110	4600	4600	3700	4600	4600	3250	4600	3750	2650
Cubic 400	0°	130	5100	4200	3000	5100	3750	2650	5100	3100	2200
	45°	150	5100	4750	3400	5100	4200	3000	5100	3450	2450
Cubic Light 300x50	0°	/	5150	/	/	5150	/	/	5150	/	/

DucoSun Cubic
Intermédiaire



DucoSun **Linear**

Lame	Angle d'inclinaison	Distance Ymin. (mm) (cc. fixations)	Portée maximale (mm) avec une charge de vent de								
			600 Pa (±115 km/h)			800 Pa (±130 km/h)			1250 Pa (±165 km/h)		
			SITUATION 1	SITUATION 2	SITUATION 3	SITUATION 1	SITUATION 2	SITUATION 3	SITUATION 1	SITUATION 2	SITUATION 3
Linear 200	0°	70	4100	4100	3700	4100	4100	3300	4100	3750	2650
	45°	80	4100	4100	4100	4100	4100	3850	4100	4100	3150
Linear 300	0°	80	4450	4450	3250	4450	4050	2900	4450	3350	2350
	45°	130	4450	4450	3950	4450	4450	3500	4450	4050	2850

DucoSun Linear
Intermédiaire



PORTÉE MAXIMALE POUR LES SYSTÈMES UNIFIT


Système de brise-soleil externe permanent. Les lames en aluminium viennent se fixer au-dessus du porte-lames en aluminium selon un angle de 0°, 30° ou 45° (selon le type de lame) à l'aide d'une fourchette « unifit ». La distance entre deux lames (pas de lame) dépend du type de lame et de son angle d'inclinaison.

Valeurs valables uniquement pour brise-soleil dans le plan de la fenêtre, non valables pour brise-soleil en porte-à-faux.

DucoSun Ellips Unifit

Lame	Unifit :		Portée maximale (mm) avec une charge de vent de		
	fourchette(°)	largeur (mm)	600 Pa (±115 km/h)	800 Pa (±130 km/h)	1250 Pa (±165 km/h)
Ellips 100	0°	30	2650	2650	2450
Ellips 150	0°	40	3700	3500	3050
	45°	40	3700	3700	3400
Ellips 200	0°	40	3900	3750	3300
	45°	40	3950	3950	3650
Ellips 250	0°	40	4200	4200	3650
	30°	40	4300	4300	3850
	45°	40	4300	4300	4100
Ellips 300	0°	40	4500	4050	2700
	30°	40	4650	4650	3400
	45°	40	4650	4650	3400


DucoSun Ellips
Unifit



DucoSun Cubic Unifit

Lame	Unifit :		Portée maximale (mm) avec une charge de vent de		
	fourchette(°)	largeur (mm)	600 Pa (±115 km/h)	800 Pa (±130 km/h)	1250 Pa (±165 km/h)
Cubic 100	0°	30	3150	2950	2550
Cubic 100x37	0°	40	4300	4300	3850
Cubic 140	0°	40	3950	3950	3850
Cubic 150	0°	40	3550	3550	3300
Cubic 200	0°	40	4000	4000	4000
Cubic 250	0°	40	4350	4350	4000
Cubic 300	0°	40	4400	4200	2800


DucoSun Cubic
Unifit



DucoSun Linear Unifit

Lame	Unifit :		Portée maximale (mm) avec une charge de vent de		
	fourchette(°)	largeur (mm)	600 Pa (±115 km/h)	800 Pa (±130 km/h)	1250 Pa (±165 km/h)
Linear 200	45°	40	4000	4000	4000
Linear 300	45°	40	4450	4450	3800

DucoSun Linear
Unifit



PORTÉE MAXIMALE POUR LES SYSTÈMES MULTIFIT

Système de brise-soleil externe permanent. Les lames en aluminium viennent se fixer sous un angle d'inclinaison fixe sur les porte-lames en aluminium à l'aide d'un système « multifit » breveté. Ce dernier se compose d'une « base » et d'une « fourchette ». Ces deux éléments sont reliés par des dents. Par conséquent, différentes positions sont possibles par incréments de 15°. La distance entre deux lames (pas de lame) dépend du type de lame et de son angle d'inclinaison.

Valeurs valables uniquement pour brise-soleil dans le plan de la fenêtre, non valables pour brise-soleil en porte-à-faux.


DucoSun **Ellips**

Lame	Multifit largeur (mm)	Portée maximale (mm) avec une charge de vent de :			
		600 Pa (±115 km/h)	800 Pa (±130 km/h)	1250 Pa (±165 km/h)	
Ellips 100	30	3100	2850	2450	
Ellips 200	40	3900	3750	2950	
Ellips 250	50	4200	3800	2500	
Ellips 300	50	3500	2750	1850	
Ellips 350	50	2600	2050	1450	Non standard
Ellips 350	120	4800	4800	3350	
Ellips 400	50	2050	1600	1100	Non standard
Ellips 400	120	4950	3900	2600	


DucoSun **Cubic**

Lame	Multifit largeur (mm)	Portée maximale (mm) avec une charge de vent de :			
		600 Pa (±115 km/h)	800 Pa (±130 km/h)	1250 Pa (±165 km/h)	
Cubic 200x48	50	4450	4450	4150	
Cubic Light 200x48	50	4550	4550	4200	
Cubic 400	50	2350	1850	1300	Non standard
Cubic 400	120	4900	4900	3800	

DucoSun Ellips
Multifit

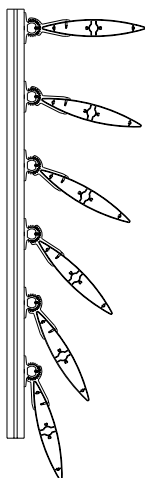

DucoSun Cubic
Multifit

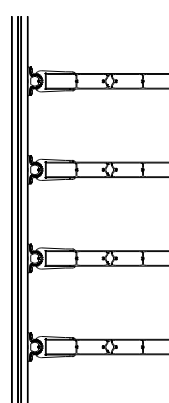

PORTÉE MAXIMALE POUR LES SYSTÈMES **ORIENTABLES**

Valeurs valables uniquement pour brise-soleil dans le plan de la fenêtre, non valables pour brise-soleil en porte-à-faux.

DucoSun **Ellips**

	Portée maximale (mm) avec une charge de vent de :		
Lame	600 Pa (±115 km/h)	800 Pa (±130 km/h)	1250 Pa (±165 km/h)
Ellips 100	2250	2050	1750
Ellips 150	2900	2600	2250
Ellips 200	3100	2850	2450
Ellips 250	3300	3150	2750
Ellips 300	3600	3600	3100
Ellips 350	3850	3850	3450
Ellips 400	4100	4100	3750

DucoSun **Cubic**

	Portée maximale (mm) avec une charge de vent de :		
Lame	600 Pa (±115 km/h)	800 Pa (±130 km/h)	1250 Pa (±165 km/h)
Cubic 100	non autorisé	non autorisé	non autorisé
Cubic 150	3100	2850	2450
Cubic 200	3500	3450	3000
Cubic 300	3500	3450	3000
Cubic 400	3950	3950	3700

DucoSun **Linear**


	Portée maximale (mm) avec une charge de vent de :		
Lame	600 Pa (±115 km/h)	800 Pa (±130 km/h)	1250 Pa (±165 km/h)
Linear 200	3450	3150	2700
Linear 300	3450	3450	3000

DucoSun **Wing**


	Portée maximale (mm) avec une charge de vent de :		
Lame	600 Pa (±115 km/h)	800 Pa (±130 km/h)	1250 Pa (±165 km/h)
Wing 500	4650	4250	3750
Wing 600	4550	4150	3400

Le tableau s'applique aux lames perforées.


DucoSun Ellips
orientable




DucoSun Cubic
orientable



DucoSun Linear
orientable



DucoSun Wing
orientable





DucoSlide **Wood**

Livingstone | Bruxelles (Belgique)



DUCO a également développé des brise-soleil architecturaux sous forme de panneaux coulissants. La gamme DucoSlide est composée de cadres en aluminium, dans lesquels sont disposées des lames en bois ou aluminium. Grâce à la vaste gamme de lames, l'architecte ou le maître d'ouvrage dispose toujours d'un immense choix qui conviendra inévitablement à chaque projet. En outre, ces cadres peuvent être déplacés aussi bien manuellement qu'électriquement.


→ DucoSlide LuxFrame



→ DucoSlide SlimFrame



→ Opération




→ Matériau

- 40



→ Système coulissant simple

Vantaux à manœuvre individuelle.

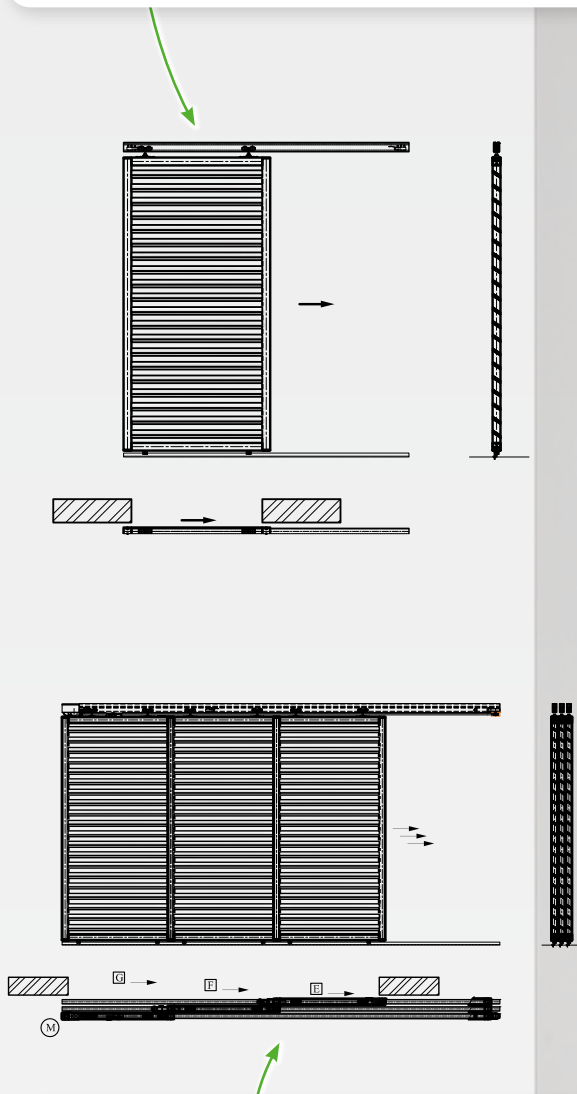


→ Système coulissant symétrique

Deux vantaux solidaires entre eux qui couissent latéralement en position ouverte ou fermée en parfaite symétrie

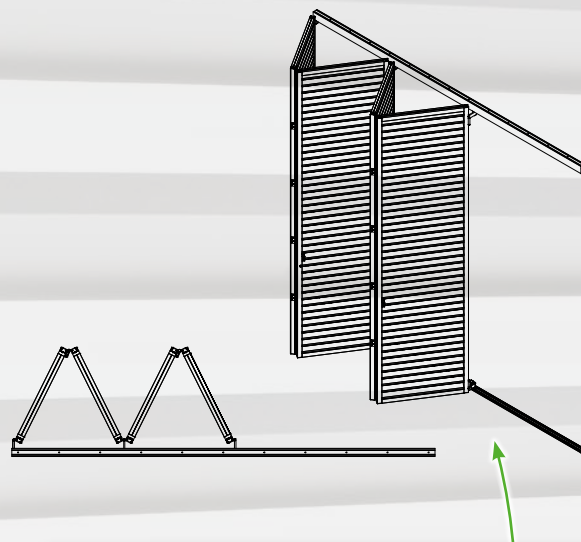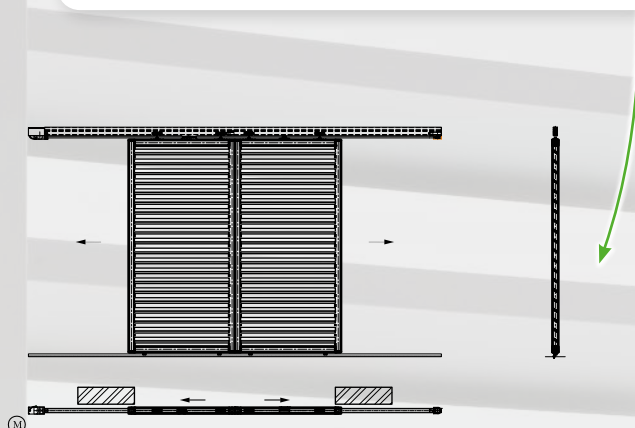

→ Système coulissant télescopique

Deux ou trois vantaux solidaires entre eux qui couissent successivement.

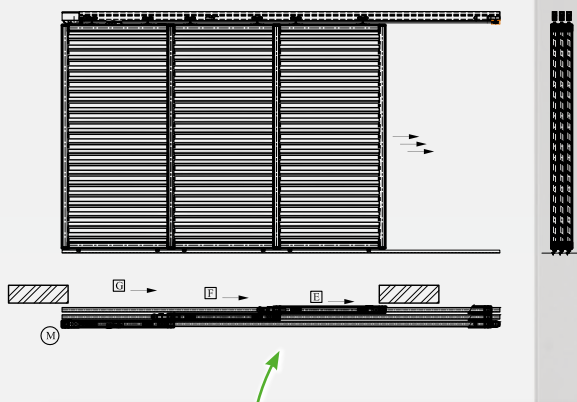

→ Système repliement BiFold/QuadraFold

Deux ou quatre panneaux pliants sont intégrés dans un ensemble totalement coulissant. Il en résulte une différence esthétique nette entre la position ouverte et fermée.

→ Finition

Chaque type de brise-soleil est disponible dans toutes les couleurs : **F1, chaque couleur RAL, peinture structurée, couleur / peinture spéciale....** La mise en peinture de chaque type de brise-soleil répond aux normes de qualité **SeaSide**. Chaque type de brise-soleil repris dans cette brochure répond en outre aux spécifications de qualité **Qualicoat** et **Qualanod**.



→ Dimensions

Les dimensions maximales des panneaux coulissants DucoSlide dépendent du type utilisé, et du projet spécifique. Prenez contact avec DUCO pour définir les dimensions de votre projet.



DucoSlide **SlimFrame**

Résidence | Bruxelles (Belgique)





DucoSlide **LuxFrame**

(profil de cadre 40/40)

Le modèle DucoSlide LuxFrame 40/40 est un système de brise-soleil externe permanent équipé de panneaux coulissants. Ce type comporte différents remplissages disposés dans un profil de cadre robuste.

Types de cadre

- > DucoSlide LuxFrame avec profil de cadre 40/40 et lames fixes

Systèmes coulissants

- > Simple, symétrique ou télescopique

Système repliement

- > BiFold et QuadraFold
(sauf pour les lames de type 30Z et 40Z)

- Maximum de vie privée
- Différentes tailles de lames
- À commander manuellement ou électriquement
- Lames disponibles en aluminium et bois




TYPES DE LAMES



	Linear 55	Lux 40 Wood	30Z	40Z	60F	Perfo
LuxFrame 40/40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hauteur de lame (mm)	39	53	38	85	51	✗
Pas de lame (mm)	70	70	38	110	75	✗
Inclinaison de lame	33°	53°	34°	48°	55°	✗

DESSINS DE COUPE

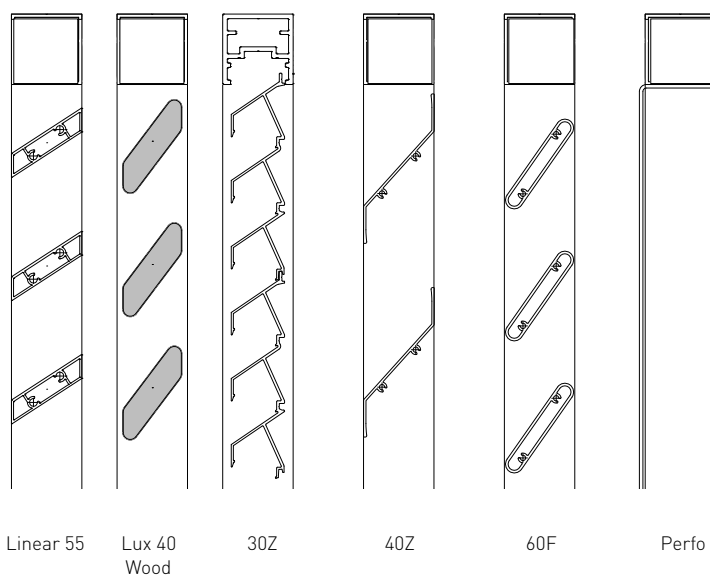

→ DucoSlide Wood

Le modèle DucoSlide Wood confère à chaque façade une touche particulière et esthétique grâce à la symbiose parfaite du bois et de l'aluminium. Les lames en bois sont fixées de façon invisible à l'intérieur du cadre en aluminium, en plus d'être **sciées sur quartier**. Cela permet non seulement de rendre les lamelles plus robustes, mais aussi d'éviter les déformations. Si l'on y ajoute la durabilité et l'élasticité du **Western Red Cedar** (qui offre par ailleurs une grande résistance à la moisissure et à l'usure), la légèreté et l'épaisseur de panneau limitée, le modèle DucoSlide Wood est le système de brise-soleil architectural par excellence.





DucoSlide **LuxFrame**

(profils de cadre 40/80 et 45/130)

Les modèles DucoSlide LuxFrame 40/80 et 45/130 sont des systèmes de brise-soleil externes permanents équipés de panneaux coulissants. Ces types comportent différentes lames disposées dans un profil de cadre robuste.

Types de cadres

- > DucoSlide LuxFrame avec profil de cadre 40/80 et lames fixes
- > DucoSlide LuxFrame avec profil de cadre 45/130 et lames fixes

Systèmes coulissants

- > Simple, symétrique ou télescopique

- Maximum de vie privée
- Différentes tailles de lames
- À commander manuellement ou électriquement
- Lames disponibles en aluminium et bois




TYPES DE LAMES



	Lux 80 Wood	Linear 115	Ellips 150
LuxFrame 40/80	✓	✓	✗
LuxFrame 45/130	✗	✗	✓
Hauteur de lame (mm)	65	83	108
Pas de lame (mm)	100	145	190
Inclinaison de lame	37°	39°	45°

DESSINS DE COUPE

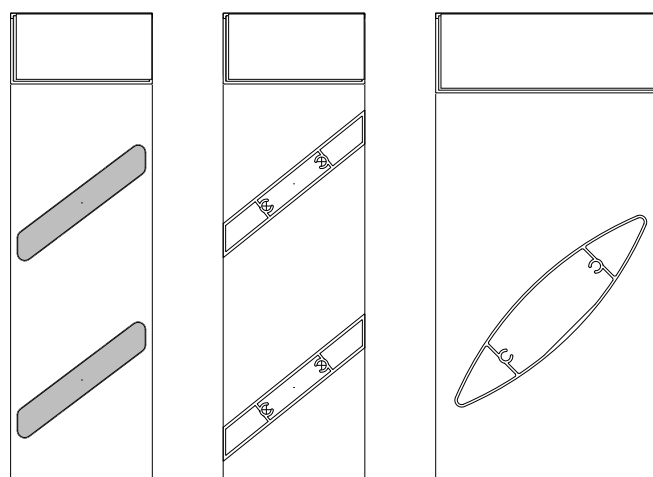

Lux 80 Wood

Linear 115

Ellips 150

→ DucoSlide Wood

Le modèle DucoSlide Wood confère à chaque façade une touche particulière et esthétique grâce à la symbiose parfaite du bois et de l'aluminium. Les lames en bois sont fixées de façon invisible à l'intérieur du cadre en aluminium, en plus d'être **sciées sur quartier**. Cela permet non seulement de rendre les lamelles plus robustes, mais aussi d'éviter les déformations. Si l'on y ajoute la durabilité et l'élasticité du **Western Red Cedar** (qui offre par ailleurs une grande résistance à la moisissure et à l'usure), la légèreté et l'épaisseur de panneau limitée, le modèle DucoSlide Wood est le système de brise-soleil architectural par excellence.





DucoSlide

DijleDelta | Louvain (Belgique)





DucoSlide **SlimFrame**

(profils de cadre 5/40 et 5/80)

Le modèle DucoSlide SlimFrame est un système de brise-soleil externe permanent équipé de panneaux coulissants. Avec ce type, les lames sont montées sous un angle d'inclinaison fixe entre les profils latéraux raffinés et discrets.

Types de cadres

- > DucoSlide SlimFrame avec profil de cadre 5/40 et lames fixes
- > DucoSlide SlimFrame avec profil de cadre 5/80 et lames fixes


Systèmes coulissants

- > Simple, symétrique ou télescopique

- Maximum de vie privée
- Différentes tailles de lames
- À commander manuellement ou électriquement




TYPES DE LAMES

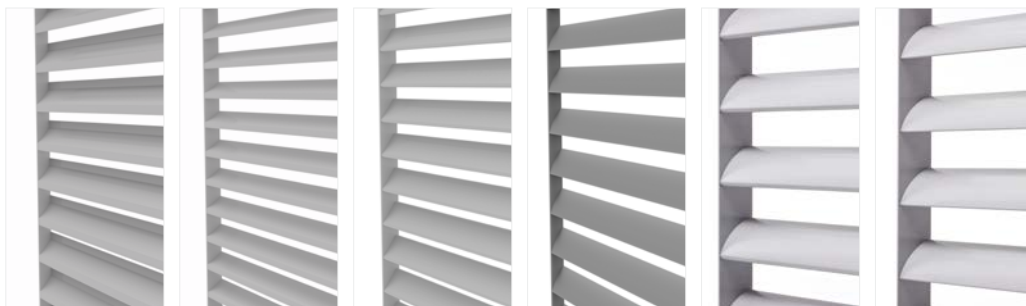

	40Z	Linear 55	60F	80D	100D	Ellips 100
SlimFrame 5/40	✓	✓	✓	✓	✗	✗
SlimFrame 5/80	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Hauteur de lame (mm)	85	39	51	70,4	76	72
Pas de lame (mm)	110	70	75	100	140	140
Inclinaison de lame	48°	33°	55°	61°	45°	45°

DESSINS DE COUPE

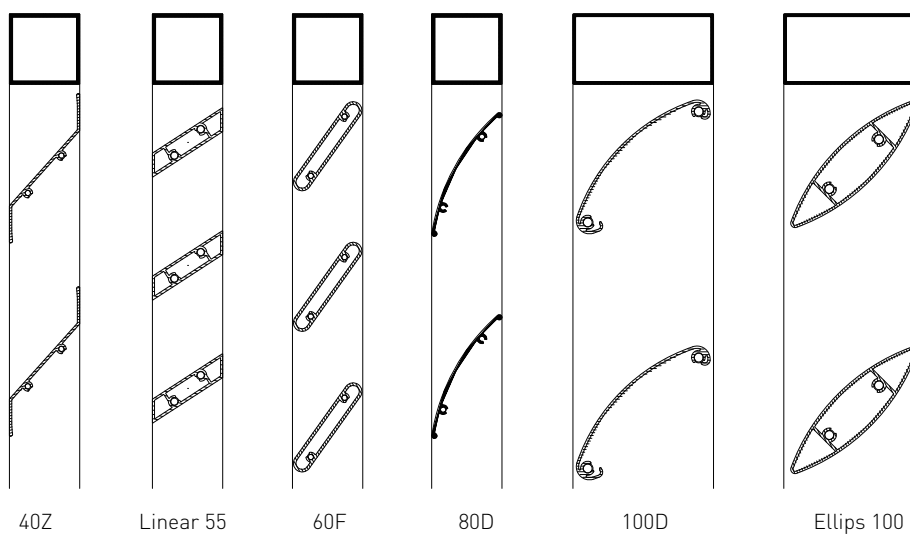



DucoSlide

Immeuble de bureaux KBC | Malines (Belgique)

SERVICE PLEASE!

Pour un soutien optimal de votre projet, vous trouverez des **dessins de coupe**, des **fiches techniques**, des **contenus des cahiers des charges** et des **instructions de montage** professionnels sur notre site Internet www.duco.eu. Découvrez ce que DUCO peut encore vous apporter.



Vous avez un projet → L'équipe de projet de DUCO vous aide volontiers à choisir de manière responsable et juste un brise-soleil dans le cadre de votre projet spécifique. De plus, elle recourt entre autres à son propre logiciel pour les calculs nécessaires tels que les calculs de résistances, les mises sous tension correctes et la fixation de la structure porteuse. Les angles d'ombrage idéaux sont également calculés. Elle tient également compte de l'orientation de la façade, de la position du soleil ...

Bibliothèque BIM → www.duco.eu/bim

Tous les produits de cette bibliothèque sont disponibles gratuitement dans Autodesk Revit.

Contenus des cahiers des charges → Vous trouverez des cahiers des charges de tous les produits sur notre site Internet www.duco.eu.



CONSEILS SUR MESURE

DUCO met son expertise à votre disposition, vous propose des services sur mesure et dispose en son sein d'une équipe spécialisée pour conseiller et aider les architectes, les bureaux d'étude et les bureaux de conseils. DUCO collabore avec des institutions réputées telles que le CSTC, l'Institut Von Karman... Nos connaissances et nos longues années d'expérience nous permettent de proposer une solution adaptée à chacun de vos projets.

Des questions ? Contactez-nous à l'adresse info@duco.eu ou au numéro +32 58 33 00 66 pour bénéficier de conseils sur mesure !



DucoSun **Cubic**

Picanol | Ypres (Belgique)





UNE SOLUTION
POUR CHAQUE
PROJET

DUCO