TRITT/DOPPELSTUFENSTEHLEITER

HACA LEITERN

MEHR WERT Serie

DIE ERSTE ZERTIFIZIERTE, ZU 100% RECYCELBARE LEITER DEUTSCHLANDS!

- ✔ Die Leiter ist als recyclingfähig zertifiziert. Das gilt speziell für die Kunststoffteile und Gummifüße
- ✔ Leiter beidseitig besteigbar
- ✔ Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- ✔ Holme gegen Beulen geschützt durch den „Punch-Resist-Effect“
- ✔ Hochwertige Aluminiumgussgelenke
- ✔ Greifschlitz in der Deckstufe
- ✔ Gummifüße mit Abstandhalter
- ✔ Sehr ansprechendes Design
- ✔ Mit klappbarer, vormontierter Aluminiumspreizsicherung (Gr. 2 – Gr. 6)
- ✔ Gr. 8 – Gr. 12 haben als Spreizsicherung Textilgurte. Bei diesen Größen sind die Aluminiumspreizsicherungen beim Transport hinderlich.
- ✔ Typ 8967 Gr. 2 – Gr. 4 sind Tritte nach DIN EN 14183. Hier dürfen auch die obersten 2 Stufen betreten werden.
- ✔ Typ 8977 Gr. 5 – Gr. 12 sind Doppelstufenstehleitern nach DIN EN 131. Hier dürfen die 2 obersten Stufen nicht betreten werden.
- ✔ Zubehör/Sonderausstattungen
  Sicherheitsbügel **Best. Nr. 0861 0100 10**
  (für Tritt Gr. 2 – Gr. 4)
  Handlauf Länge 1500 mm zum Anschrauben
  Best. Nr. 0898 0500 00 (für Leiter Gr. 5 – 7)
  Handlauf Länge 2250 mm zum Anschrauben
  Best. Nr. 0898 0600 00 (für Leiter Gr. 8 – 12)

Weiteres Zubehör ab Seite 60 im Katalog „Leitern und Tritte“

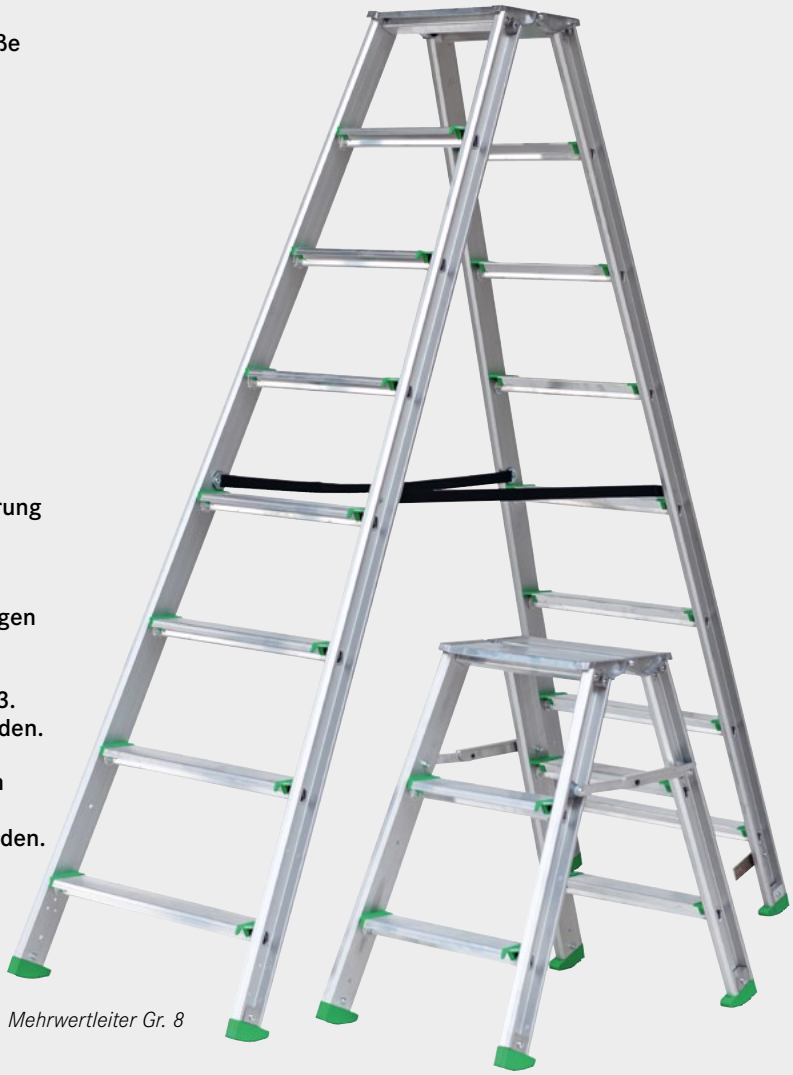

Mehrwertleiter Gr. 8

Mehrwertleiter Gr. 3

Typ 8967 und Typ 8977

Größe inkl. Deckstufe	Standhöhe ca. m	ganze Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8967 Bestell-Nr.	CHF p. Stck.	Typ 8977 Bestell-Nr.	CHF p. Stck.
2	0,46	0,52	0,42	4,2	**8967 0000 02**	294.00		
3	0,71	0,79	0,45	5,7	**8967 0000 03**	334.00		
4	0,96	1,06	0,49	7,7	**8967 0000 04**	402.00		
5	0,71	1,33	0,52	9,5			**8977 0000 05**	444.00
6	0,96	1,60	0,55	11,5			**8977 0000 06**	498.00
8	1,46	2,14	0,62	15,6			**8977 0000 08**	622.00
10	1,96	2,68	0,69	20,1			**8977 0000 10**	747.00
12	2,46	3,22	0,76	24,6			**8977 0000 12**	852.00

TRITT/DOPPELSTUFENSTEHLEITER

HACA LEITERN

Durch die Gummifüße steht die Leiter immer stabil

Detail Gummifüße

Mehrwertleiter Gr. 8

Detail Deckstufe mit Gussgelenk und Griffschlitz

Detail Spreizsicherung (Gurt)

Detail Spreizsicherung (Strebe)